
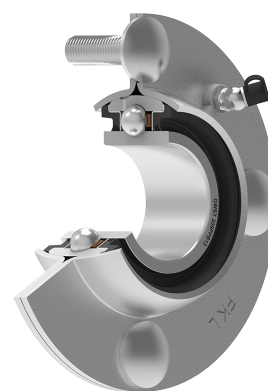


Ležajevi sa okruglim otvorom

GWST 209PPB13

Ležajevi sa okruglim otvorom

Tanjirača

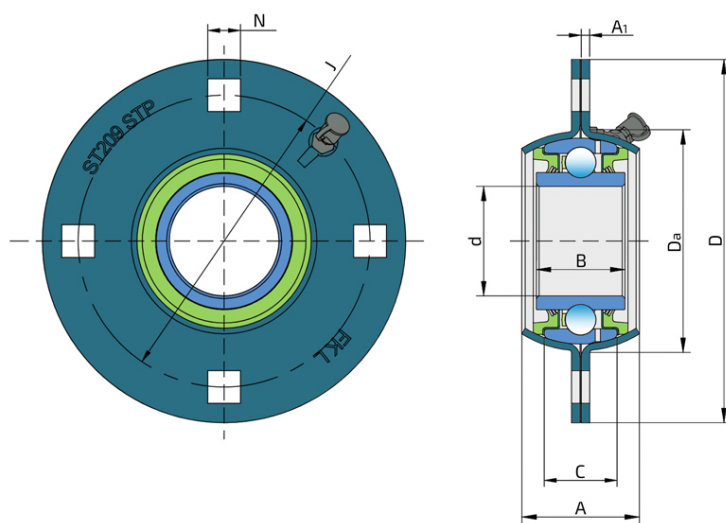

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.781 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	45.24 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.53 mm
A	Ukupna širina	48.5 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	3.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	30.1 mm
Da	Prečnik centraža	93 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	150 mm
J	Prečnik podeonog kruga	120.5 mm
N	Mera kvadratnog otvora	13.5 mm
kg	Masa	1.836 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.857 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

