


Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

IL35-88/4T-04

Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica
Sejačica i mašina za rukovanje stajnjakom

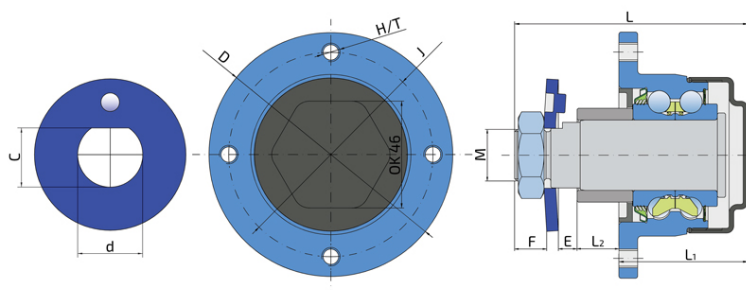

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	88 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	105 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM8x1.25 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	24.7 mm
M	Spoljni navoj	M22x1.5 mm
L	Ukupna dužina	99.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	55 mm
L2	Rastojanje od nosača mašine do diska	17,8 mm
E	Dužina D otvora	8 mm
F	Dužina navoja	13.5 mm
kg	Masa	1.75 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5 kN
Co	Statička nosivost	26.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.11 kN

Zaptivanje

PLASTIČNI POKLOPAC+T ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC

Plastični poklopac sa trousonom zaptivkom sa bazne strane i RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa prednje strane.

Plastični poklopac sa bazne strane omogućava trousonu zaptivku od mehaničkih oštećenja i tečenja.

Trousona zaptivka sa bazne strane omogućava prikačenim diskom, omogućava ležaj od nečistoća.

RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čelone strane omogućava ležaj od nečistoća.

