
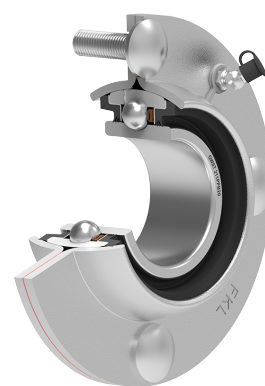


Ležajevi sa okruglim otvorom

GWST 211PPB20

Ležajevi sa okruglim otvorom

Tanjirača

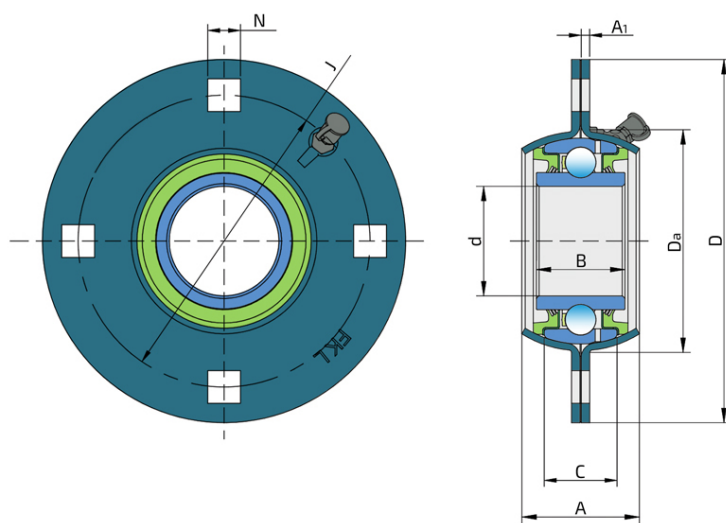

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	2.193 inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.7 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	39.7 mm
A	Ukupna širina	56.5 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	3.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	33.4 mm
Da	Prečnik centraža	111 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	167 mm
J	Prečnik podeonog kruga	138 mm
N	Prečnik rupe	13.5 mm
kg	Masa	2.706 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.218 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

