
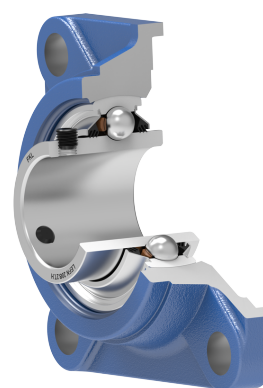


# Ležajna jedinica

## LEFN 208 2T.H

Ležajna jedinica

Univerzalno rešenje

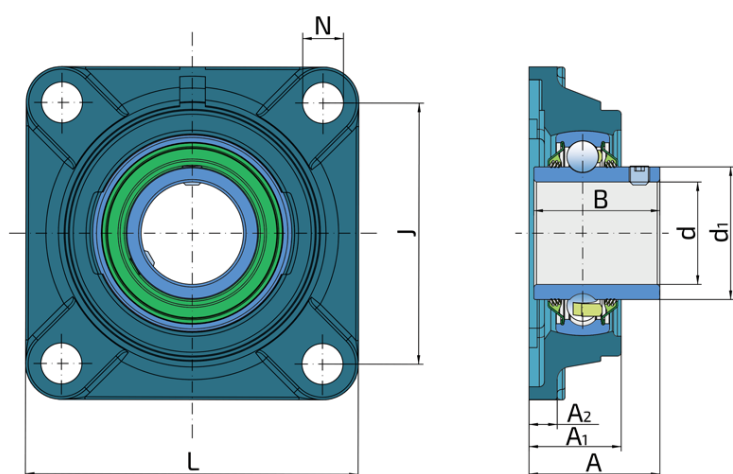

### Tehničke Specifikacije

|      |                                     |          |
|------|-------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja           | 40 mm    |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena | 51.8 mm  |
| L    | Ukupna dužina                       | 130 mm   |
| J    | Rastojanje između rupa              | 102 mm   |
| N    | Prečnik rupe                        | 16 mm    |
| A    | Ukupna širina                       | 51.2 mm  |
| A1   | Ukupna širina kućišta               | 36 mm    |
| A2   | Debljina oboda prirubnice           | 11 mm    |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena          | 49.2 mm  |
| kg   | Masa                                | 1.96 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                  | 30.7 kN  |
| Co   | Statička nosivost                   | 19 kN    |
| Pu   | Granična zamorna nisivost           | 0.798 kN |

## Zaptivanje

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

