


Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

5206 KPP3

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom
Sejačica

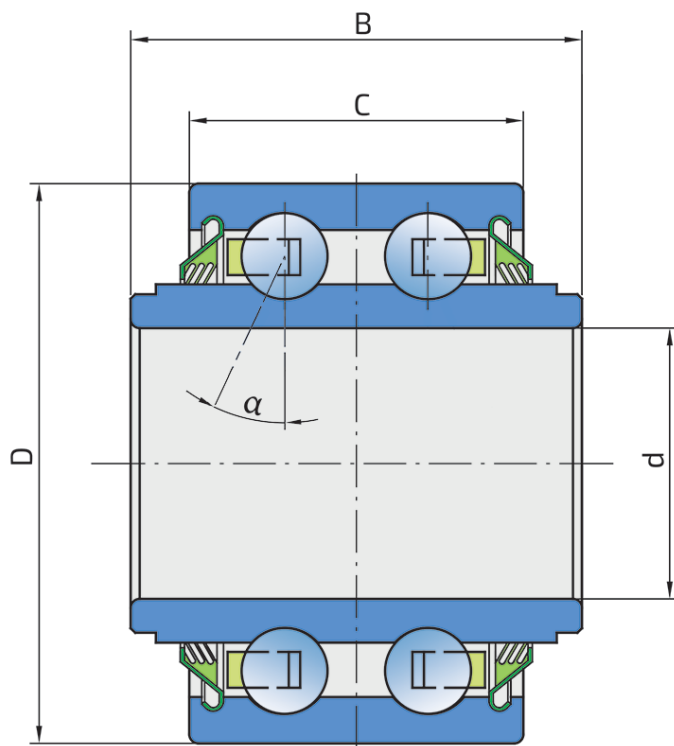

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.15 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	50 mm
C	Širina spoljnog prstena	37 mm
α	Dodirni ugao	20 °
kg	Masa	0.5 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	28.7 kN
C _o	Statička nosivost	21.8 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.9156 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

