
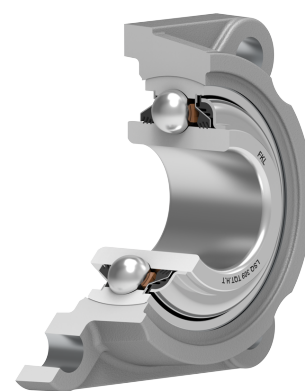


Ležajna jedinica

LSQFR 309 TQT.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

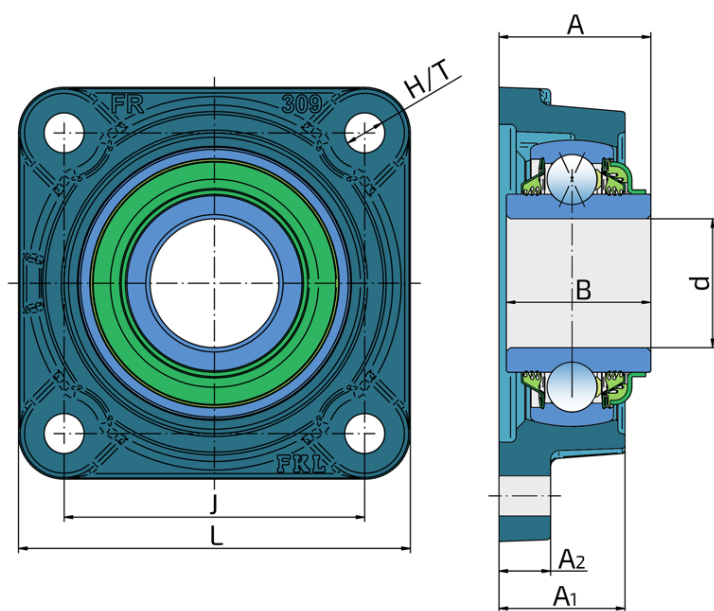

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
L	Ukupna dužina	137 mm
J	Rastojanje između rupa	105 mm
H/T	Otvor/Navoj	14 mm
A	Ukupna širina	53 mm
A1	Ukupna širina kućišta	44 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	18 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	50.45 mm
kg	Masa	3.061 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	80.8 kN
Co	Statička nosivost	59.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.503 kN

Zaptivanje

TQ ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosuna zaptivka sa bazne strane i sedmousna zaptivka sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Inovativna zaptivka sa 7 usana obezbeđuje savršeno prijanjanje na unutrašnji prsten, pružajući

i izuzetne performanse zaptivanja i izdržljivost čak i u ekstremnim uslovima. TQT zaptivanje efikasno sprečava ulazak vode, snega, blata i prašine, pružajući

i robusnu zaštitu ležaja i produžavajući

i njegov vek trajanja.

