


# Подшипниковый узел

## LEFN 208 2T

Подшипниковый узел  
Универсальное решение

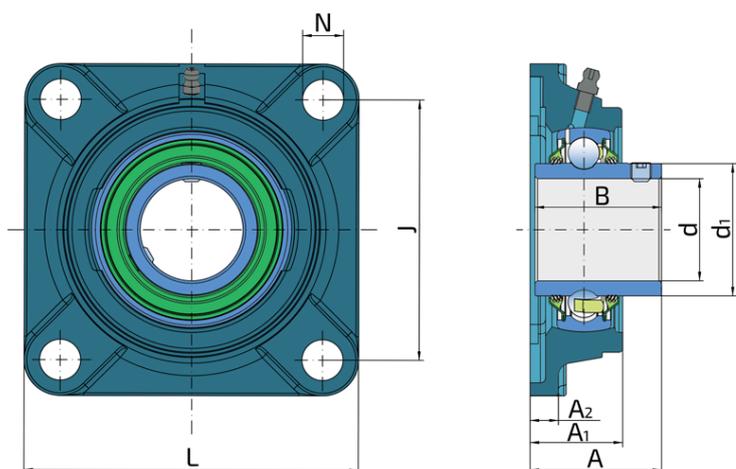

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	40 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	51.8 mm
L	Общая длина	130 mm
J	Расстояние между отверстиями	102 mm
N	Диаметр отверстия	16 mm
A	Общая ширина	51.2 mm
A1	Общая ширина корпуса	36 mm
A2	Толщина фланца корпуса	11 mm
B	Ширина внутреннего кольца	49.2 mm
kg	Масса	1.79 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	30.7 kN
Co	Статическая грузоподъемность	19 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.798 kN

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

