
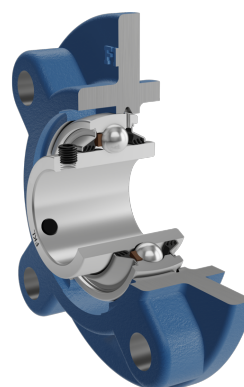


# Подшипниковый узел типа Y с круглым корпусом типа "G" из серого чугуна

## LEG 210 2T

Подшипниковый узел типа Y с круглым корпусом типа "G" из серого чугуна

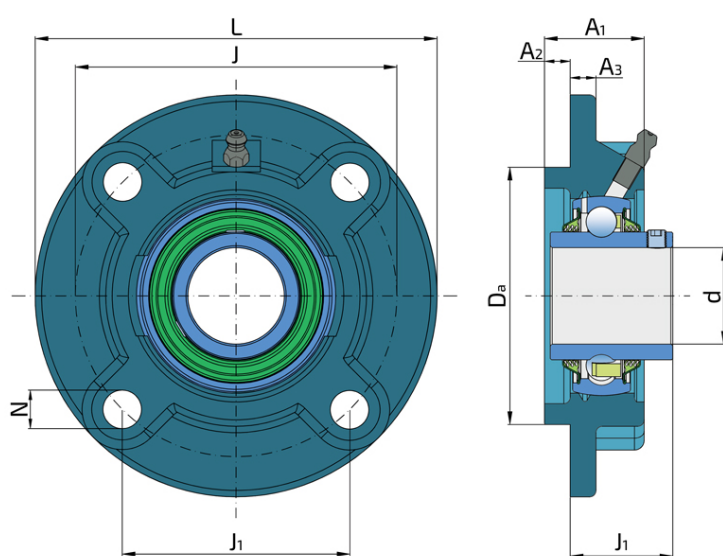

### Техническая спецификация

|      |                                                                              |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| d    | Внутренний диаметр                                                           | 50 мм   |
| Da   | Центрирующий диаметр                                                         | 110 мм  |
| L    | Общая ширина                                                                 | 165 мм  |
| A    | Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника | 42.6 мм |
| A1   | Общая ширина корпуса                                                         | 40 мм   |
| A2   | Толщина фланца корпуса                                                       | 14 мм   |
| A3   | Высота центрирующего диаметра                                                | 12 мм   |
| J    | Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия                        | 138 мм  |
| J1   | Расстояние между отверстиями                                                 | 97.6 мм |
| N    | Диаметр установочного отверстия                                              | 16 мм   |
| kg   | Масса                                                                        | 2.93 кг |
| Cdyn | Динамическая грузоподъемность                                                | 35.1 кН |
| Co   | Статическая грузоподъемность                                                 | 23.2 кН |
| Pu   | Предел усталостной прочности                                                 | 0.98 кН |

## Уплотнение

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

