Подшипниковый узел Armor

LEFG 207-106 TDT

Подшипниковый узел Armor

Универсальное решение



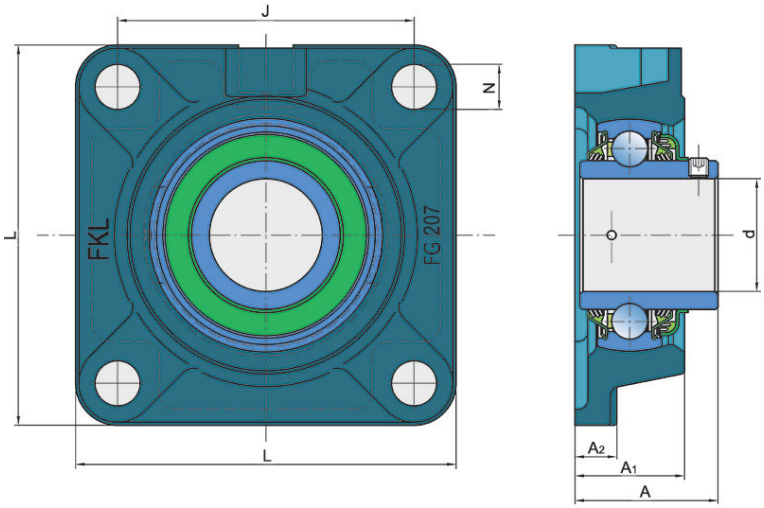

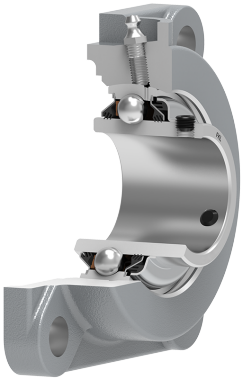

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	34.925	мм
d	Внутренний диаметр	1 3/8	дюйм
A1	Общая ширина корпуса	34	мм
A2	Толщина фланца корпуса	13	мм
J	Расстояние между отверстиями	92	мм
L	Общая длина	118	мм
N	Диаметр отверстия	14	мм
A	Общая ширина	44.4	мм
kg	Масса	1.6	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.643	кН

Уплотнение

ДВОЙНОЕ Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ



3-х кромочное уплотнение с основной стороны и двойное 3-х кромочное уплотнение с передней стороны, которая подвергается загрязнению. Двойное 3-х кромочное уплотнение защищает подшипник от проникновения загрязнений. С внешней стороны 3-х кромочное уплотнение с дополнительным уплотнением защищает внутреннее уплотнение от механических повреждений.