
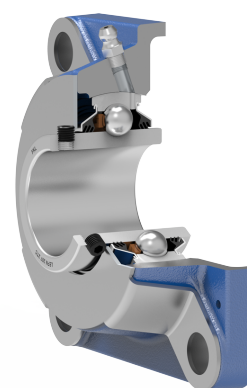


Подшипниковый узел

LEFN 207 2TC

Подшипниковый узел
Универсальное решение

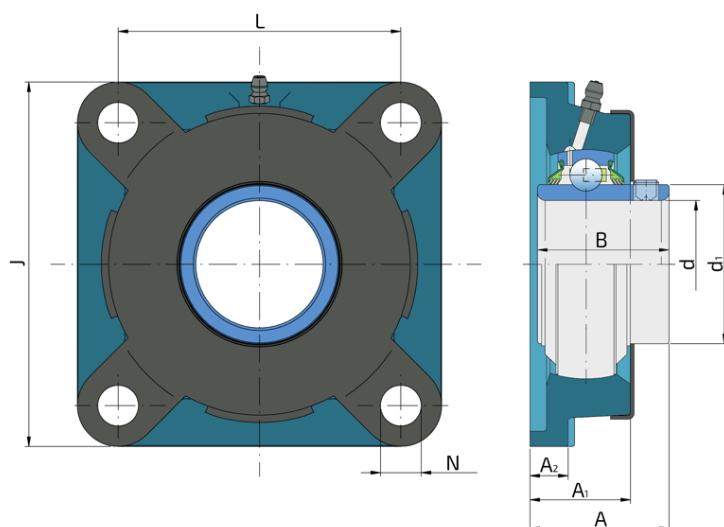

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	35 мм
L	Общая длина	118 мм
J	Расстояние между отверстиями	92 мм
N	Диаметр отверстия	14 мм
A	Общая ширина	44.4 мм
A1	Общая ширина корпуса	34 мм
A2	Толщина фланца корпуса	13 мм
B	Ширина внутреннего кольца	42.9 мм
kg	Масса	1.466 кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5 кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3 кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.643 кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т +МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА

3-х кромочное уплотнение с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с металлической крышкой с другой стороны, которая подвержена воздействию загрязнений. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений. Металлическая крышка защищает уплотнение от механических повреждений и наматывания стеблей травы, растений и веревок.

