


Шариковый подшипник

205KRP2

Шариковый подшипник

Сеялка

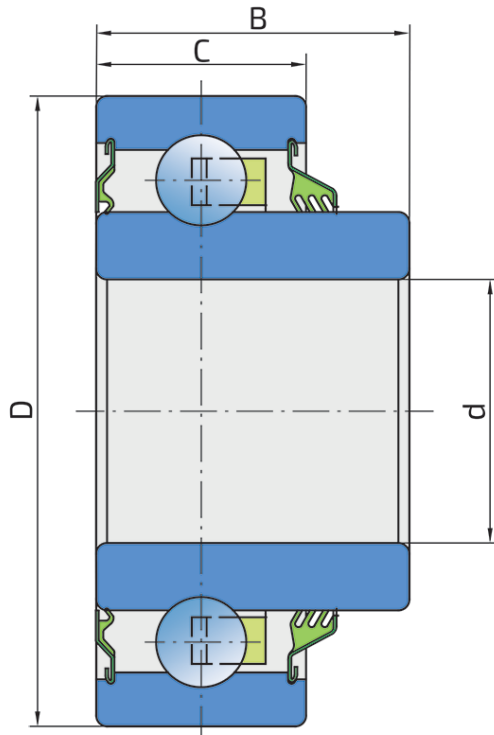

Tehničke Specifikacije

C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C ₀	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
D	Наружный диаметр	52 mm
d	Внутренний диаметр	19.202 mm
C	Размер отверстия D-образной формы	15 mm
kg	Масса	0.28 kg
B	Ширина внутреннего кольца	21.1 mm

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T

Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой стороны, которая подвергается внешнему воздействию. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

