


# Шариковый подшипник

## 205KRP2

Шариковый подшипник

Сеялка

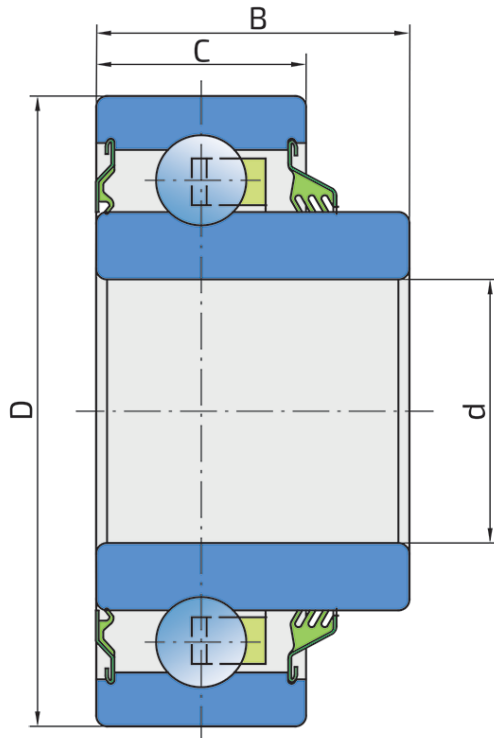

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	19.202 mm
D	Наружный диаметр	52 mm
B	Ширина внутреннего кольца	21.1 mm
C	Ширина наружного кольца	15 mm
kg	Масса	0.28 kg
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	14 kN
C <sub>0</sub>	Статическая грузоподъемность	7.8 kN
P <sub>u</sub>	Предел усталостной прочности	0.328 kN

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ S/ УПЛОТНЕНИЕ T

Уплотнение S-типа с установочной стороны и 3-х кромочное уплотнение с другой стороны, которая подвергается внешнему воздействию. 3-х кромочное уплотнение с другой стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

