


Шариковый подшипник

206KPP16

Шариковый подшипник

Сеялка

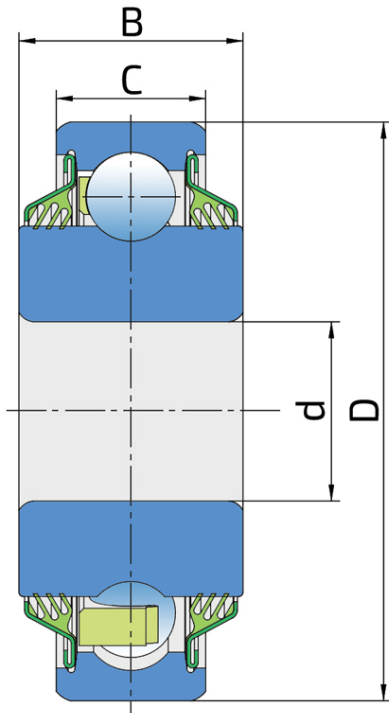

Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	19.202 мм
D	Наружный диаметр	62 мм
B	Ширина внутреннего кольца	24 мм
C	Ширина наружного кольца	16 мм
kg	Масса	0.31 кг
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	19.5 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	11.3 кН
P _u	Предел усталостной прочности	0.475 кН

Уплотнение

2Т

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

