


Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна


LKU 207 2F + H2307

Подшипниковый узел типа Y с корпусом типа "U" из серого чугуна



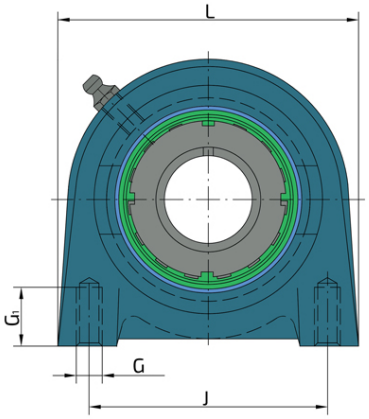

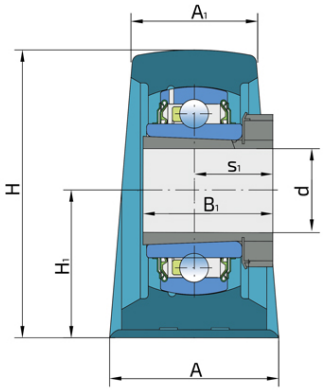

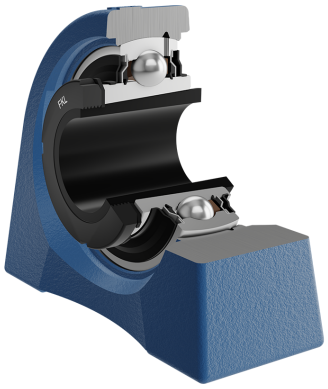


Техническая спецификация

d	Внутренний диаметр	30	мм
L	Общая длина	103	мм
A	Ширина контактной поверхности корпуса	45	мм
A1	Ширина верхней части корпуса	27	мм
H	Высота корпуса	92.1	мм
H1	Расстояние от контактной поверхности до оси подшипника	47.6	мм
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	82.6	мм
G	Резьба	M10	мм
G1	Длина резьбы	15	мм
s1	Расстояние от винта до центра дорожки качения	24.3	мм
kg	Масса	1.53	кг
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	25.5	кН
Co	Статическая грузоподъемность	15.3	кН
Pu	Предел усталостной прочности	0.445	кН

Уплотнение

УПЛОТНЕНИЕ F/ УПЛОТНЕНИЕ F (2F)



Двойное уплотнение, защитная крышка на внутреннем кольце защищает от твердых частиц, создавая лабиринт с металлической частью упортнения. Уплотнение S-типа с лабиринтом между металлической частью и резиноворй частью, которая создает контактное уплотнение. Трение и число оборотов такие же как и для уплотнения S-типа, но обеспечивает более надежную защиту от твердых частиц. Представляет собой хорошую защиту, металлическая крышка защищает уплотнение от проникновения земли, пыли и твердых части, в то же время, создавая лабиринт с резиновой частью, Резиновая губка обеспечивает контактное уплотнение, которое защишает подшипник от от проникновения мелких частиц, воды, влаги, пара и пр. Применяется для более тяжелых условий работы. Предназначено для Y-подшипников (стандартно).